





DVEŘE A OKNA



KATALOG KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ 2022

Platný ode dne 1. 4. 2022

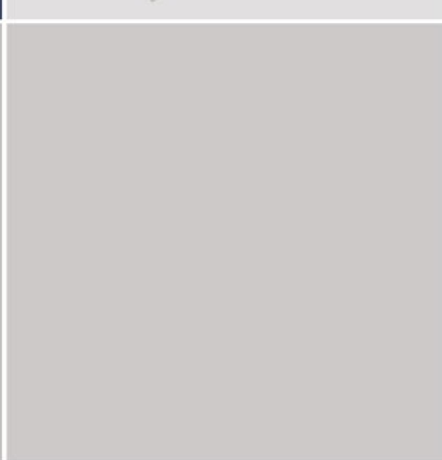

Katalog kovových zárubní
Ize stáhnout na adrese:

pol-skone.cz

Vzorkovna a sídlo firmy
Foerstrova 1688/5
500 02 Hradec Králové
showroom@pol-skone.cz
+420 731 022 611


Vzorkovna
Náchodská 607
503 01 Hradec Králové
vzorkovna@pol-skone.cz
+420 778 706 285

BAREVNÉ PROVEDENÍ KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ

Standardní nástřik je dostupný ve 3 provedeních:
POLOMAT (standard), MATNÉ, POLOLESK (po konzultaci s obchodním oddělením)

Automatická aplikace práškové barvy zaručuje jednolitost natírané plochy.

STANDARDNÍ BARVY



RAL 9003 (bílá)



RAL 9005 (černá)



RAL 9016 (bílá)



RAL 7047 (šedá)



RAL 1001 (béžová)



RAL 8014 (hnědá)



RAL 7024 (grafit)




002 černá (RAL 9005)

TABULKA DOPLATKŮ ZA BAREVNÉ ODSTÍNY RAL

platí pro kovové zárubně

Rozdělení barev	doplatek dle počtu		
	(1-5 ks)	(6-10 ks)	(nad 10 ks)
SKUPINA I			
SKUPINA II			
SKUPINA III			
SKUPINA IV			
SKUPINA V			


trendy 2021




OS1
RAL 9003
struktura



OS6
RAL 9006
struktura



OS2
RAL 9005
struktura



OS0
Antracit
struktura

TABULKA DOPLŇKŮ - STRUKTURY

Příplatek k základní ceně kovové zárubně
falcový systém
bezfalcový systém
HARMONY v barvě RAL 9003, RAL 9005

ROZDĚLENÍ BAREVNÝCH ODSTÍNŮ RAL (platí pro kovové zárubně)

SKUPINA I																													
1000	1002	1011	1013	1015	1019	1020	3009	4001	5000	5001	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5013	5014	5017	5019	5020	5021	5022	5023	5024	6000	6003	6004
6005	6006	6007	6008	6011	6012	6013	6014	6015	6019	6020	6026	6027	6033	6034	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016
7021	7022	7023	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	8000	8001	8002	8003	8004	8007	8011	8012	8015	8017
8019	8022	8023	8025	8028	9001	9002	9010	1024HR 6021HR 9004HR 9005HR																					
SKUPINA II																													
1014	3000	3001	3002	3004	3007	3011	3013	3016	4002	4008	5002	5003	5012	5015	5018	6017	6022	6025	6029	9018	3031HR 4005HR 4006HR 6002HR 8008HR								
SKUPINA III																													
3003	3005	3020	3022	6010	6018	6024	1024HR 4004HR 4010HR 6032HR																						
SKUPINA IV																													
3012	3014	6001	6028	3027HR 4003HR 4007HR 6037HR																									
SKUPINA V																													
1003	1004	1005	1006	1016	1017	1018	1021	1023	1027	1032	1033	1034	1037	2000	2001	2002	2004	2009	2010	2011	2012	3018	9006	1027HR	1028HR	2003HR	2008HR	3028HR	

PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ LUMEN



Určená pro celoskleněné dveře LUMEN.
Zárubeň vyrobena z plechu o tloušťce 1.5 mm.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024). Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.



jednokřídlé dveře

typ zárubně	„60“÷„90“
FD12 LUMEN	

PŘÍPLATKY

zárubně v metalických barvách (str. 2)

adaptace na elektrický zamek


elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC
(je s protiplechem)

elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS
úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem)

elektrický zámek averzní s přepínačem
BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC
(je s protiplechem)

elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS
úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem)

U zárubní vybavených elektrickým otvíračem je nezbytné
zvětšit montážní otvor o další 5 mm.

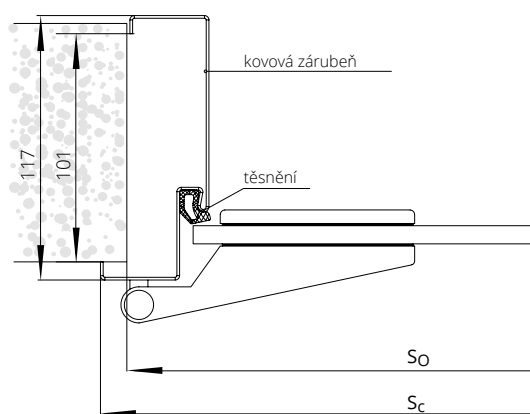

ŠÍŘKA FD12 LUMEN

jednokřídlé dveře				
typ	S ₀	S _d	S _c	S _s
„60“	685	675	701	621
„70“	785	775	801	721
„80“	885	875	901	821
„90“	985	975	1001	921

VÝŠKA

H ₀	H _d	H _c	H _s
2010	2005	2018	1967

S_d – šířka na vnější straně zárubně
S₀ – šířka montážního otvoru
S_c – celková šířka zárubně
S_s – šířka křídla

H_d – výška dveří na vnější straně zárubně
H₀ – výška montážního otvoru
H_c – celková výška zárubně
H_s – výška křídla



NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ LUMEN

Určená pro celoskleněné dveře LUMEN.
Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1.5 mm.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024). Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.



symbol	rozsah v mm	jednokřídlé dveře
ZO1	95-125	
ZO2	125-155	
ZO3	155-185	
ZO4	185-215	
ZO5	215-245	
ZO6	245-275	
ZO7	275-305	
ZO8	305-335	
ZO9	335-365	

PŘÍPLATKY

zárubně v metalických barvách (str. 2)

dodatečná regulace ZOX k falcové obložkové zárubni (umožňuje obložit stěnu o šířce až 635 mm)


adaptace na elektrický zamek

elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem)

elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem)

elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem)

elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem)

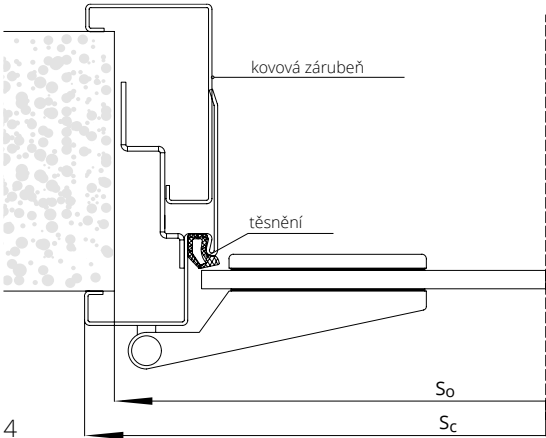

ŠÍŘKA FD61 LUMEN

jednokřídlé dveře			
typ	So	Sc	Ss
„60“	695	701	621
„70“	795	801	721
„80“	895	901	821
„90“	995	1001	921

VÝŠKA

	Ho	Hc	Hs
	2015	2028	1967

So – šířka montážního otvoru
Sc – celková šířka zárubně
Ss – šířka křídla

Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně
Hs – výška křídla



PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE



BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003)
šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová
(RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005).
Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických
a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci
s obchodním oddělením.


	jednokřídlé dveře		dvoukřídlé dveře	
symbol	„60“÷„90“	„100“ ÷ „110“	„120“÷„150“	„160“÷„200“
FD15 tloušťka plechu 1,5 mm				

PŘÍPLATKY

zárubně v metalických barvách (str. 2)
zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)
zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)
zesílení pod povrchový dveřní zavírač
adaptace na elektrický zámek
elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem)*
elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem)*
elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem)*
elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem)*

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek +

Zárubeň je zhotovena z ocelového plechu nejvyšší jakosti
o tloušťce 1,5 mm

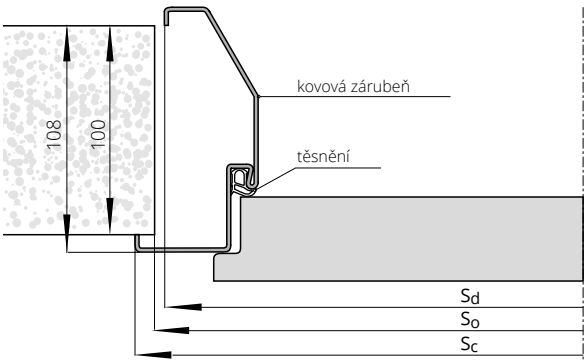

ŠÍŘKA

	jednokřídlé dveře		
typ	So	Sd	Sc
„60“	703	694	720
„70“	803	794	820
„80“	903	894	920
„90“	1003	994	1020
„100“	1103	1094	1120
„110“	1203	1194	1220

VÝŠKA

	Ho	Hc	Hd
	2019	2028	2015

Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sc – celková šířka zárubně

Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně

NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE



BAREVNÉ PŘEVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003)
šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová
(RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005).
Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických
a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci
s obchodním oddělením.


symbol	rozsah v mm	jednokřídlé dveře		dvoukřídlé dveře	
		„60“÷„90“	„100“ ÷ „120“	„120“÷„150“	„160“÷„200“
D01	125-155				
D02	155-185				
D03	185-215				
D04	215-245				
D05	245-275				
D06	275-305				
D07	305-335				
D08	335-365				

PŘÍPLATKY

zárubně v metalických barvách (str. 2)
záruběň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)
záruběň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)
zesílení pod povrchový dveřní zavírač
adaptace na elektrický zámek
elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem)*
elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem)*
elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem)*
elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem)*

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek +


Zárubeň je zhotovena z ocelového plechu nejvyšší jakosti o tloušťce 1,5 mm

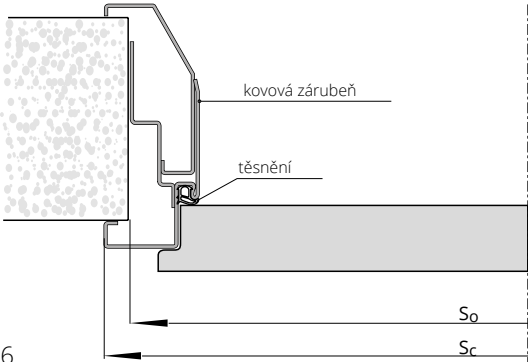

ŠÍŘKA			
jednokřídlé dveře			
typ	So	Sc	
„60“	692	720	
„70“	792	820	
„80“	892	920	
„90“	992	1020	
„100“	1092	1120	
„110“	1192	1220	
VÝŠKA		Ho	Hc
		2015	2028
So = šířka montážního otvoru		Ho = výška montážního otvoru	
Sc - celková šířka zárubně		Hc - celková výška zárubně	



PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM POL-SKONE

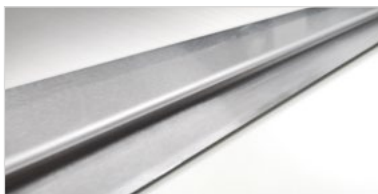

práh z nerezové oceli

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.

Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003) šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005). Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.



	jednokřídlé dveře		dvoukřídlé dveře	
Typ zárubně	„60“÷„90“	„100“ ÷ „110“	„120“÷„150“	„160“÷„200“
FD14 malá				
FD12 velká				

PŘÍPLATKY

zárubně v metalických barvách (str. 2)

zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)

zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)

práh z nerezové oceli k zárubni FD12 – 1 kus

zesílení pod povrchový dvevní zavírač

adaptace na elektrický zámek

elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem)*

elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem)*

elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem)*

elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem)*

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12

– příplatek +

U zárubní vybavených elektrickým otvíračem je nezbytné zvětšit montážní otvor pro zárubně FD12 o další 5 mm, pro FD14 o 10 mm.

Zárubeň je zhotovena z ocelového plechu nejvyšší jakosti o tloušťce 1,5 mm (FD12) nebo 1,5 mm (FD14)

ŠÍŘKA FD14

	jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře			
typ	S _o	S _d	S _c		typ	S _o	S _d	S _c
„60“	676	636	700		„120“	1328	1288	1352
„70“	776	736	800		„130“	1428	1388	1452
„80“	876	836	900		„140“	1528	1488	1552
„90“	976	936	1000		„150“	1628	1588	1652
„100“	1076	1036	1100		„160“	1728	1688	1752
„110“	1176	1136	1200		„170“	1828	1788	1852
					„180“	1928	1888	1952
					„190“	2028	1988	2052
					„200“	2128	2088	2152

ŠÍŘKA FD12



	jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře			
typ	S _o	S _d	S _c		typ	S _o	S _d	S _c
„60“	684	674	700		„120“	1336	1326	1352
„70“	784	774	800		„130“	1436	1426	1452
„80“	884	874	900		„140“	1536	1526	1552
„90“	984	974	1000		„150“	1636	1626	1652
„100“	1084	1074	1100		„160“	1736	1726	1752
„110“	1184	1174	1200		„170“	1836	1826	1852
					„180“	1936	1926	1952
					„190“	2036	2026	2052
					„200“	2136	2126	2152

VÝŠKA

H _d	H _o	H _c
1986	1996	2018

VÝŠKA

H _d	H _o	H _c
2005	2010	2018

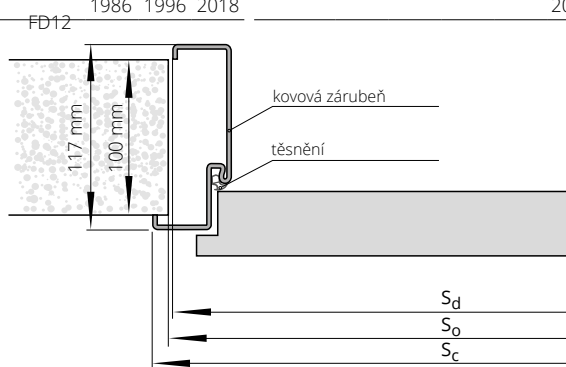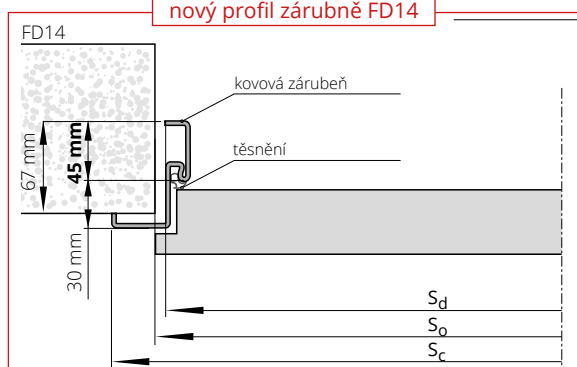

NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM POL-SKONE



BAREVNÉ PŘEVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003)
šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová
(RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005).
Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo
metalických a perleťových) nabízeny za příplatek
– po konzultaci s obchodním oddělením.




symbol	rozsah v mm	jednokřídlé dveře		dvoukřídlé dveře	
		„60“÷„90“	„100“÷„110“	„120“÷„150“	„160“÷„200“
ZO1	95÷125				
ZO2	125÷155				
ZO3	155÷185				
ZO4	185÷215				
ZO5	215÷245				
ZO6	245÷275				
ZO7	275÷305				
ZO8	305÷335				
ZO9	335÷365				

PŘÍPLATKY

zárubně v metalických barvách (str. 2)
záruběň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)
záruběň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)
zesílení pod povrchový dveřní zavírač
adaptace na elektrický zámek
elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC
(je s protiplechem)*
elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V
AC/DC (je s protiplechem)*
elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS
úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem)*
elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R
12V DC (je s protiplechem)*

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek +

Zárubeň je zhotovena z ocelového plechu
nejvyšší jakosti o tloušťce 1,5 mm

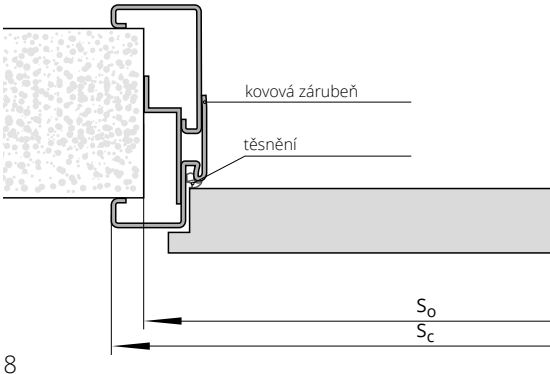

ŠÍŘKA

typ	jednokřídlé dveře				typ	dvoukřídlé dveře			
	S ₀	S _c	H ₀	H _c		S ₀	S _c	H ₀	H _c
„60“	692	720	2015	2028	„120“	1344	1372	2012	2028
„70“	792	820			„130“	1444	1472		
„80“	892	920			„140“	1544	1572		
„90“	992	1020			„150“	1644	1672		
„100“	1092	1120			„160“	1744	1772		
„110“	1192	1220			„170“	1844	1872		
					„180“	1944	1972		
					„190“	2044	2072		
					„200“	2144	2172		

S₀ – šířka montážního otvoru
S_c – celková šířka zárubně

H₀ – výška montážního otvoru
H_c – celková výška zárubně

PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DUO SYSTÉM POL-SKONE



UPOZORNĚNÍ! Do ceny ocelové zárubně DUO jsou zahrnuty skryté panty DUO.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003)
šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová
(RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005).
Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo
metalických a perleťových) nabízeny za příplatek
– po konzultaci s obchodním oddělením.




symbol	rozsah v mm	jednokřídlé dveře			dvoukřídlé dveře		
		„60“÷„80“	„90“	„100“÷„110“	„60“÷„60“, „60“÷„70“, „60“÷„80“, „70“÷„70“, „70“÷„80“	„90“÷„60“	„160“÷„200“
F93	101						
počet skrytých pantů		2 ks	3 ks	3 ks	4 ks	6 ks	6 ks

PŘÍPLATKY

- zárubně v metalických barvách (str. 2)
- zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd)
- zárubeň vyšší o 255 mm (v rozměru Hd)
- zesílení pod povrchový dveřní závěs
- adaptace na elektrický zámek
- elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)*
- elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)*
- elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní s přepínačem) XS12UW-C 12V (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)*

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek +

U zárubní vybavených elektrickým otvíračem je nezbytné zvětšit montážní otvor o další 5 mm.

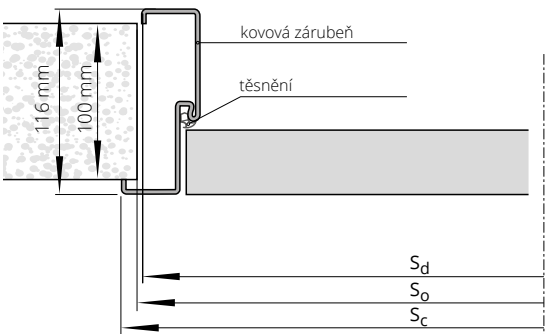

ŠÍŘKA						
typ	jednokřídlé dveře			typ	dvoukřídlé dveře	
	S _o	S _d	S _c		S _o	S _c
„60“	685	675	701	„120“	1300	1290
„70“	785	775	801	„130“	1400	1390
„80“	885	875	901	„140“	1500	1490
„90“	985	975	1001	„150“	1600	1590
„100“	1085	1075	1101	„160“	1700	1690
„110“	1185	1175	1201	„170“	1800	1790
				„180“	1900	1890
				„190“	2000	1990
				„200“	2100	2090
VÝŠKA				H _o	H _c	H _d
				2025	2033	2020

S_d – šířka na vnější straně zárubně
S_o – šířka montážního otvoru
S_c – celková šířka zárubně

H_d – výška dveří na vnější straně zárubně
H_o – výška montážního otvoru
H_c – celková výška zárubně

NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DUO SYSTÉM POL-SKONE

UPOZORNĚNÍ! Do ceny ocelové zárubně DUO jsou zahrnuty skryté panty DUO.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003)
šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová
(RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005).
Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo
metalických a perleťových) nabízeny za příplatek
– po konzultaci s obchodním oddělením.




jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře		
symbol	rozsah v mm	„60“÷„80“	„90“	„100“÷„110“	„60“÷„60“, „60“÷„70“, „60“÷„80“, „70“÷„70“, „70“÷„80“	„90“÷„60“ „160“÷„200“
F71	110-140					
F72	140-170					
F73	170-200					
F74	200-230					
F75	230-260					
F76	260-290					
F77	290-320					
F78	320-350					
F79	350-380					
počet skrytých pantů		2 ks	3 ks	3 ks	4 ks	6 ks

PŘÍPLATKY

- zárubně v metalických barvách (str. 2)
- zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd)
- zárubeň vyšší o 255 mm (v rozměru Hd)
- zesílení pod povrchový dveřní zavírač
- elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem
(reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-576 a
frézováním pod elektrický zámek)*
- elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem
(averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-
576 a frézováním pod elektrický zámek)*
- elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní
s přepínačem) XS12UW-C 12V (je s protiplechem SPEC-
576 a frézováním pod elektrický zámek)*

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek +

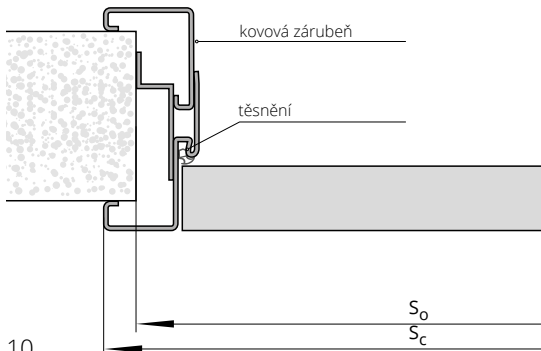

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře			dvoukřídlé dveře		
typ	S _c	S _o	typ	S _c	S _o
„60“	721	693	„120“	1336	1308
„70“	821	793	„130“	1436	1408
„80“	921	893	„140“	1536	1508
„90“	1021	993	„150“	1636	1608
„100“	1121	1093	„160“	1736	1708
„110“	1221	1193	„170“	1836	1808
			„180“	1936	1908
			„190“	2036	2008
			„200“	2136	2108

VÝŠKA

H _o	H _c
2030	2043

So – šířka montážního otvoru
Sc – celková šířka zárubně


Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně

zárubeň

NASTAVITELNÁ

KOVOVÁ

EI30 PLUS

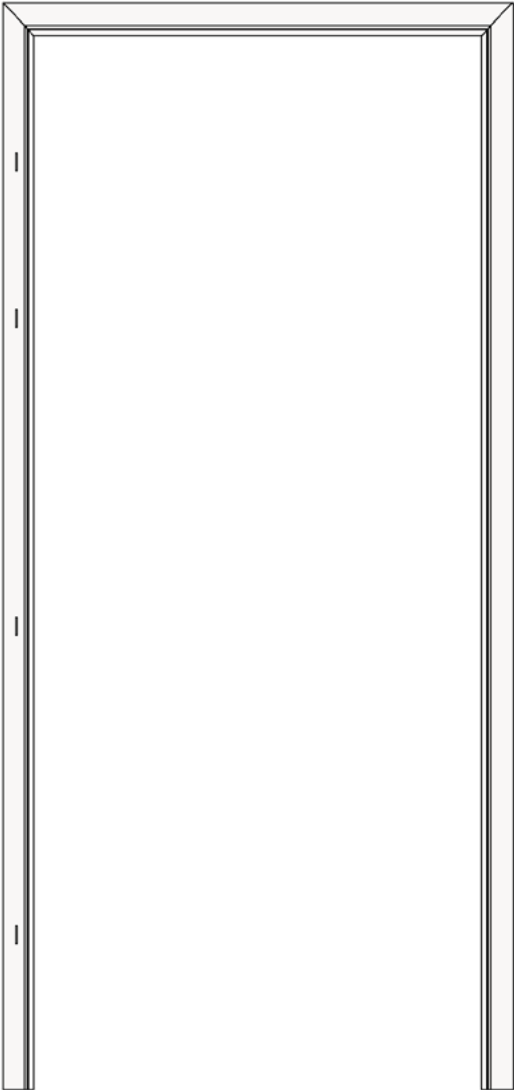

URČENÁ PRO

PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 Plus


BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní odstíny: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafitová (RAL 7024)
Ostatní odstíny podle vzorníku RAL k dispozici za příplatek – podle tabulky příplateků (str. 2).

symbol	rozsah v mm	jednokřídlé dveře EI30 PLUS		
		„60“-„90 plus“	„100“	„110“
S30	100-130			
S31	130-160			
S32	160-190			
S33	190-220			
S34	220-250			
S35	250-280			
S36	280-310			
S37	310-340			
S38	340-370			
S39	370-400			

Zárubeň je standardně vybaven závěsy OBX.

Zárubeň vyrobena z plechu o tloušťce 1.5 mm.

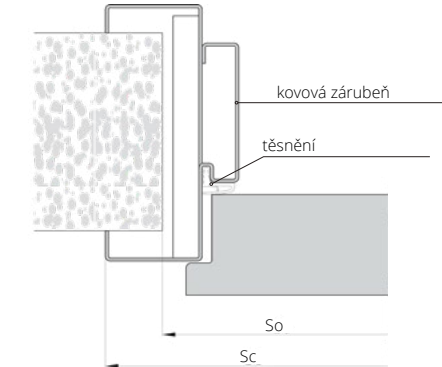

So - šířka montážního otvoru

Sc - celková šířka zárubně

Ho - výška montážního otvoru

Hc - celková výška zárubně

ŠÍŘKA						
typ	jednokřídlé dveře			Ho	Hs	Hc
	So	Ss	Sc			
„60“	665	648	724			
„70“	765	748	824			
„80“	865	848	924			
„90“	965	948	1024			
„100“	1065	1048	1124			
„110“	1165	1148	1224			
				2005 2055 2155 2255	1976 2026 2126 2226	2031 2081 2181 2281

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ Z MDF K PEVNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNI



Systém je určený k:
Bezfalcové kovové zárubni FD93
Falcové kovové zárubni FD12
Pevné kovové zárubni ke dveřím RC3,
Pevné kovové zárubni ke dveřím CERBER PLUS

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Pevná kovová zárubeň FD12, FD93, RC3, Cerber Plus: nátěr
práškovou barvou v odstínech RAL
Obložka z MDF: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE,
SILKSTONE, DÝHY SKUPINY A, B, C


jednokřídlé dveře

symbol	rozsah v mm (*)	ECO TOP	pro laminované	DÝHOVANÉ		
			HIGH TOP	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D
			LAMISTONE CPL			
			SILKSTONE			
MA1	MB1	175-195				
MA2	MB2	195-215				
MA3	MB3	215-235				
MA4	MB4	235-255				
MA5	MB5	255-275				
MA6	MB6	275-295				
MA7	MB7	295-315				
MA8	MB8	315-335				
MA9	MB9	335-355				
MA10	MB10	355-375				
MA11	MB11	375-395				
MA12	MB12	395-415				

PŘÍPLATKY

dvoukřídlé dveře

(*) do rozsahu nastavení se započítává i šířka zárubně FD12, CERBER PLUS, RC3, FD93
MA: regulace k zárubni FD12, CERBER PLUS, RC3
MB: regulace k zárubni FD93

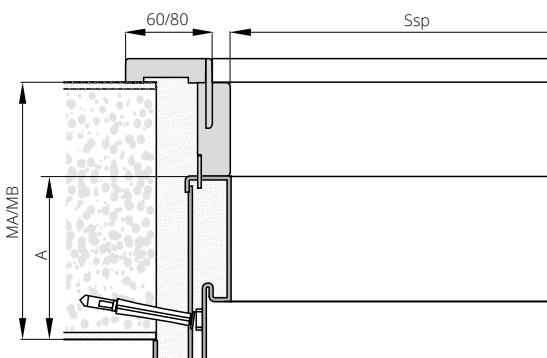


ŠÍŘKA (Ssp)

jednokřídlé dveře

typ	FD12	CERBER PLUS	RC3	FD93
„60“	604	-	-	605
„70“	704	-	701	705
„80“	804	801	801	805
„90“	904	901	901	905
„100“	1004	1001	1001	1005
„110“	1104	-	-	1105
„120“	1204	-	-	1205
VÝŠKA (Hsp)	1970	1970	2020	1985
A	109	109	112	109

Ssp – světlost zárubně na šířku

Hsp – světlost zárubně na výšku

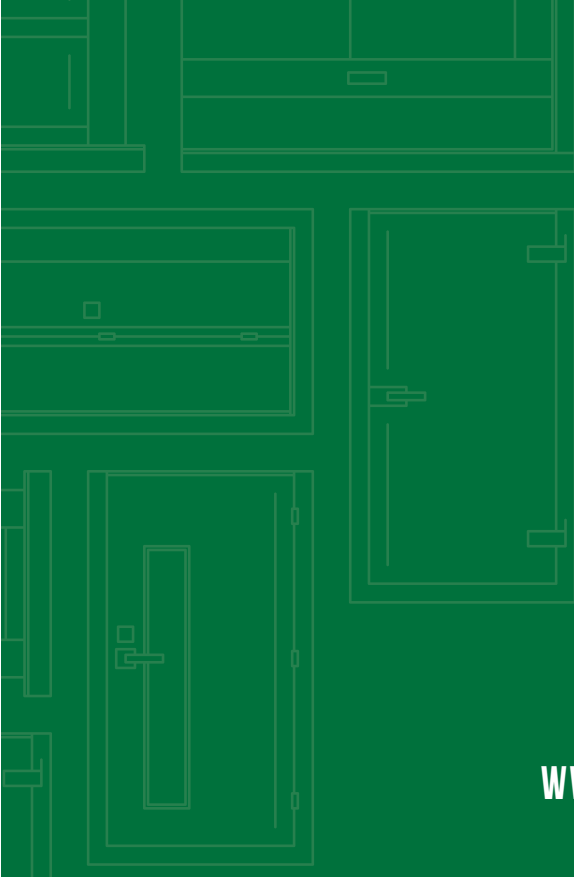

POL-SKONE[®]

DVEŘE A OKNA

Foerstrova 1688/5
500 02 Hradec Králové
Czech Republic

Uvedené ceny jsou bez DPH.

WWW.POL-SKONE.CZ | WWW.POL-SKONE-EXPRESS.CZ

info@pol-skone.cz  polskonecz  polskone_cz

**OBCHODNÍ ZÁSTUPCI PRO
ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO**

ZÓNA A

+420 770 167 929
info@pol-skone.cz

ZÓNA B

+420 770 167 928
info@pol-skone.cz

ZÓNA C


+420 606 748 723
info@pol-skone.cz

ZÓNA D

+420 775 291 061
info@pol-skone.cz

ZÓNA E

+420 602 591 802
info@pol-skone.cz

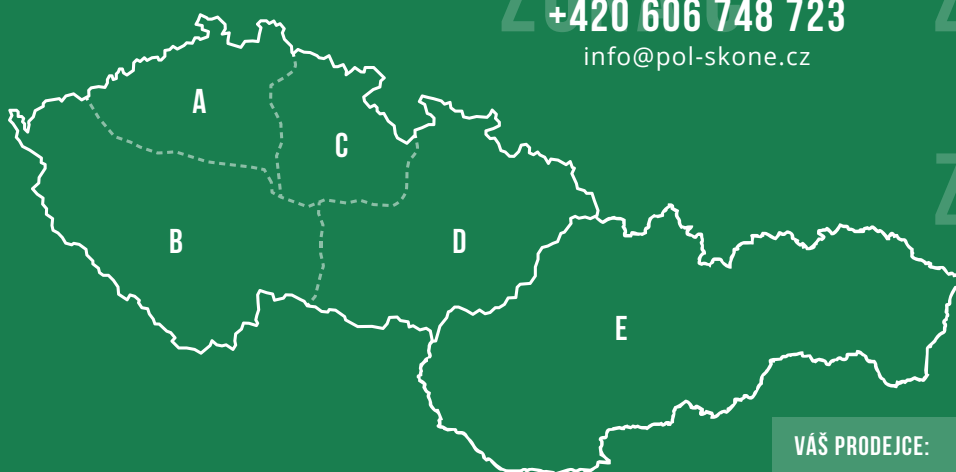

VÁŠ PRODEJCE:



Expedice, administrativa a vzorkovna
Hrobice 52
533 52 Staré Hradiště u Pardubic
info@pol-skone.cz

Vzorkovna a sídlo firmy
Foerstrova 1688/5
500 02 Hradec Králové
showroom@pol-skone.cz
+420 731 022 611

Vzorkovna
Náchodská 607
503 01 Hradec Králové
vzorkovna@pol-skone.cz
+420 778 706 285