



PATIO POSUVNÉ DŘEVĚNÉ

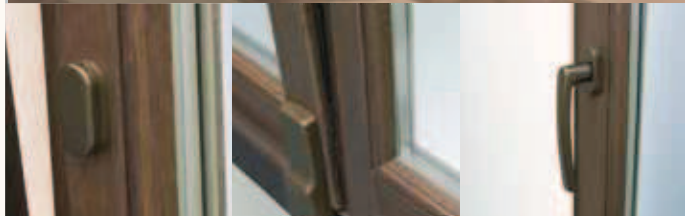

ZPŮSOBY OTVÍRÁNÍ

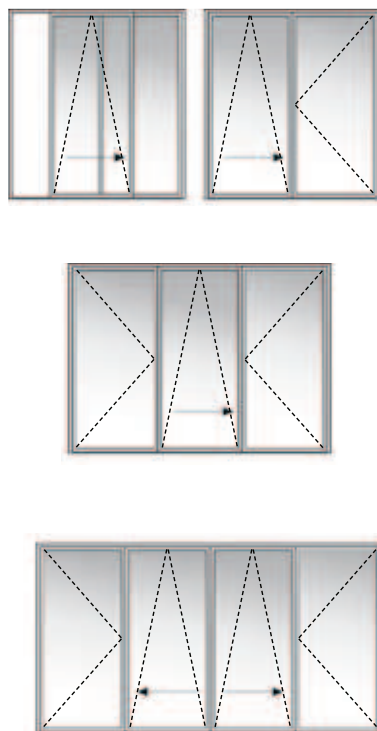

Příklad patia posuvného

PARAMETRY



tepelná
propustnost: 1,3



vodotěsnost:
9 A



propustnost
vzduchu: 4



odolnost
proti větru: C3



akustické vlastnosti:
34 (-2;-5)

KONSTRUKCE

jednorámové okno a balkonové dveře, tloušťka křídla 68 mm, zárubně 68 mm, zasklívací lišta S-systém nebo zasklívací lišta R=5mm

MATERIÁL ZÁRUBNÍ A KŘÍDEL

borovicové dřevo vrstvené, lepené, volitelně dubové nebo merantí (barevné provedení viz str. 31)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

vodou ředitelné krycí barvy nebo transparentní laky, třívrstvý krycí nátěr, čtyřvrstvý transparentní nátěr

ZASKLENÍ

paket skel 4x16x4 s nízkým koeficientem emise, měkkopovlakový thermofloat $U=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (podle normy EN 674), na objednávku sklo: laminované, bezpečnostní (P2, P4), protihlukové, ornamentní, Antisol (barvené v hmotě), Stopsol (zrcadlový efekt), samočisticí, termopanel, tepelný rámeček ve skle

KOVÁNÍ

obvodové Roto Patio S NT a regulaci ve třech rovinách, s ochranou proti vysazení na objednávku: oboustranná klika z s vložkou na klíč, „automat“ v klice

KRYTY NA ZÁVĚSY

standard: bílá, tmavěhnědá barva
volba: středně hnědá, přírodní stříbrná

OKAPNICE

hliníková okapnice v barvách: bílá, hnědá (standard), stříbrná, oliva, zlatá (volitelně)

DĚLICÍ PŘÍČKY (volitelně)

konstrukční (58, 78 mm), vídeňské (nalepené), dřevěné montované na západky, meziokenní hliníková (8,18,26,45 mm)

TĚSNĚNÍ

profilové nebo pěnové těsnění

ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ

posuvné křídlo (levé nebo pravé)/ pevné křídlo, posuvné křídlo (levé nebo pravé)/ boky 2 pevná křídla, posuvné křídlo (levé nebo pravé)/ rozvírací křídlo, posuvné křídlo (levé nebo pravé) / 2 rozvírací křídla, 2 posuvná křídla (levé nebo pravé)/ 2 rozvírací křídla, 2 posuvná křídla (levé a pravé) / pevné zasklení uvnitř

DOPLŇKY K OKNŮM

ventilátor Renson

ROZMĚRY

šířka 1500-6000 mm (v závislosti na typu)
výška 1200-2500 mm (v závislosti na typu)

Ceny oken jsou určovány podle modulového ceníku, který je k dispozici v prodejnách. Jiná než pravouhlá okna vyrábíme podle individuálních projektů. Záruka až 10 let - podrobné záruční podmínky najdete v dokumentaci přiložené k výrobku.

Certifikát FSC® PURE mají: jednorámová okna a dveře – borovicové a dubové (na přání zákazníka), jednorámové balkonové dveře bez termopanelu – borovicové a dubové (na přání zákazníka)

