



# PATIO SKLÁDACÍ DŘEVĚNÉ

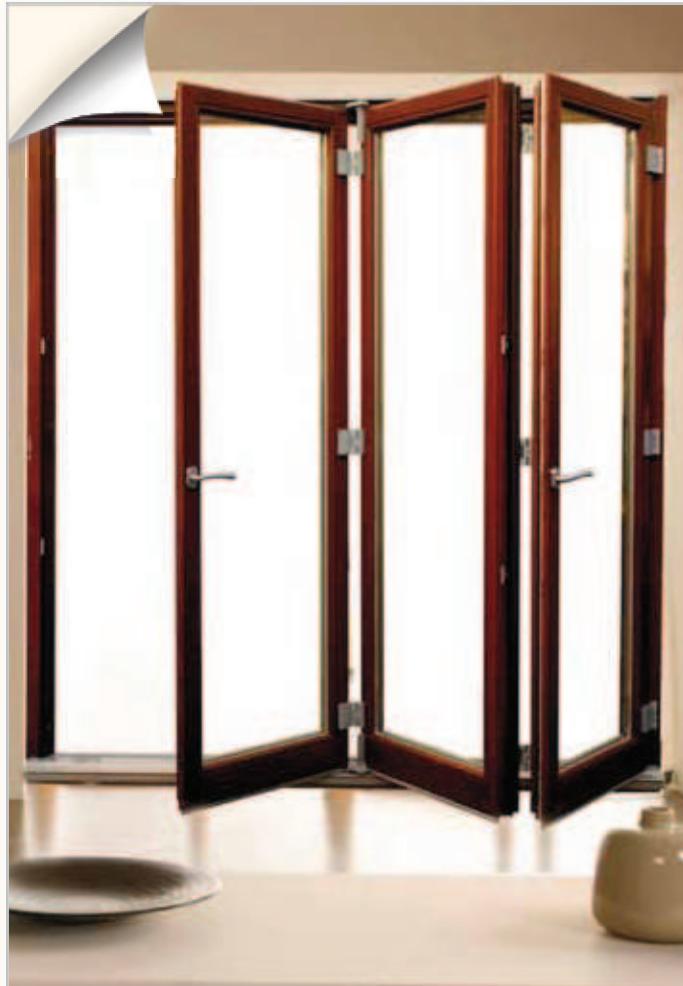

## ZPŮSOBY OTVÍRÁNÍ

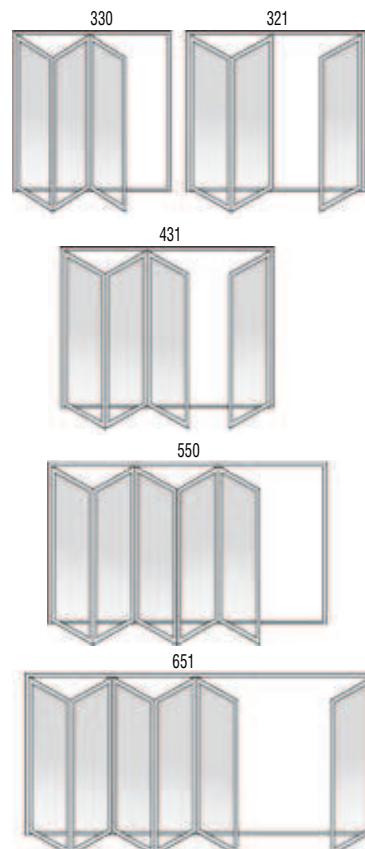

Príklad patia skladacího

## PARAMETRY



tepelná propustnost: 1,3



vodotěsnost:

9 A



propustnost

vzduchu: 4



odolnost

proti větru: C3



akustické vlastnosti:

34 (-2;-5)

## KONSTRUKCE

jednorámové okno a balkonové dveře, tloušťka křídla 68 mm, zárubně 68 mm, zasklívací lišta S-systém nebo zasklívací lišta R=5mm, na objednávku - nízký hliníkový práh Komfort

## MATERIÁL ZÁRUBNÍ A KŘÍDEL

borovicové dřevo vrstvené, lepené, volitelně dubové nebo meranti (barevné provedení viz str. 31)

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

vodou ředitelné krycí barvy nebo transparentní laky, třívrstvý krycí nátěr, čtyřvrstvý transparentní nátěr

## ZASKLENÍ

paket skel 4x16x4 s nízkým koeficientem emise, měkkopovlakový thermofloat U=1.0 W/m<sup>2</sup>K (podle normy EN 674), na objednávku sklo: laminované, bezpečnostní (P2, P4), protihlukové, ornamentní, Antisol (barvené ve hmotě), Stopsol (zrcadlový efekt), samočistící, termopanel, tepelný rámeček ve skle

## KOVÁNÍ

obvodové Roto Patio 6080 a regulace ve dvou rovinách, s ochranou proti vysazení, blokáda špatné polohy klíky  
na objednávku: oboustranná klíka z s vložkou na klíč

## KRYTY NA ZÁVĚSY

standard: bílá, středně hnědá barva  
volba: stříbrná

## OKAPNICE

hliníková okapnice v barvách: bílá, hnědá (standard), stříbrná, oliva, zlatá (volitelně)

## DĚLICÍ PŘÍČKY

konstrukční (58, 78 mm), výdeřinské (nalepené), dřevěné montované na západky, dřevěné montované na závěs, mezikenní hliníkové (8, 18, 26, 45 mm)

## TĚSNĚNÍ

profilové nebo pěnové těsnění

## ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ

schéma: 330, 321, 431, 532, 541, 550, 633, 651, 743, 761, 770, 871

## DOPLŇKY K OKNŮM

klíky, ventilátor Renson

## ROZMĚRY

šířka 1600-5500 mm (v závislosti na typu)  
výška 900-2500 mm (v závislosti na typu)

Ceny oken jsou určovány podle modulového ceníku, který je k dispozici v prodejnách.

Jiná než pravouhlá okna vyrábíme podle individuálních projektů.

Záruka až 10 let - podrobné záruční podmínky najdete v dokumentaci přiložené k výrobku.



Certifikát FSC® PURE mají: jednorámová okna a dveře – borovicové a dubové (na přání zákazníka), jednorámové balkonové dveře bez termopanelu – borovicová a dubové (na přání zákazníka)