

KŘÍDLO HARMONY SYSTÉM POL-SKONE



* jednokřídlé dveře se skrytým rámem HARMONY s plnou dřevotřískou, vybavené s padacím těsněním má tyto parametry zvukový izolační výkon $R_w=27$ dB

PARAMETRY

Třída mechanické odolnosti: 2. třída klasifikace pevnostních požadavků - tj. střední používání.

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo v bezfalcovém systému (otevírané směrem ven) nebo s vrubem (otevírané dovnitř). Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** obložený oboustranně HDF deskami.

Výplň křídla se strukturou „medová plástev“ (standard), děrovaná nebo plná dřevotřísková (za doplatek).
Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.

Konstrukce křídla umožňuje lícování s povrchem zárubně.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Křídlo hladké natírané, nebo dýhované nebo v povrchové úpravě, která je určena k dalšímu samostatnému nátěru (např. za účelem sjednocení odstínu křídla, zárubně a stěny).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní vybavení:
skrytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách)
magnetický zámek na cylindrickou vložku, klíč nebo WC


Doplňkové vybavení (za příplatek):
výplň z děrované dřevotřískové desky +
výplň z plné dřevotřískové desky +
padací těsnění +
doplňkový pant do křídla +
ventilační seříznutí +
válečkový zámek HOBES 2784 +
příprava pro doplňkový pant (příplatek ke křídlu) +
seříznutí kvůli rekuperaci – bez příplatku
úprava křídla pro jednostrannou montáž zrcadla nebo desky o tloušťce 4 mm + (podmínkou je plná deska nebo dodatečný pant. Množství pantů "60-80" - 3 kusy, "90-100" - 4 panty. Doporučujeme montáž rozetového kování).
Maximální výška křídla pro montáž zrcadla je 2240/2250 mm.

Na objednávku lze vyrobit asymetricky rozdělené dvoukřídlé dveře.

ŠÍŘKA

| jednokřídlé dveře | | | | dvoukřídlé dveře | | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| typ | S _d * | S _d ** | S _o | typ | S _d * | S _o * | S _d ** | S _o ** |
| „60“ | 696 | 693 | 710 | „60“+„60“ | 1315 | 1330 | 1309 | 1325 |
| „70“ | 796 | 793 | 810 | „70“+„70“ | 1515 | 1530 | 1509 | 1525 |
| „80“ | 896 | 893 | 910 | „80“+„80“ | 1715 | 1730 | 1709 | 1725 |
| „90“ | 996 | 993 | 1010 | „90“+„90“ | 1915 | 1930 | 1909 | 1925 |
| „100“ | 1096 | 1093 | 1110 | „100“+„100“ | 2115 | 2130 | 2109 | 2125 |

| VÝŠKA | CZ norma: | Hd | Ho | PL norma: | Hd | Ho |
|-----------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| 1960/1970 | | 2012* | 2020* | | 2092* | 2100* |
| | | 2001** | 2009** | | 2082** | 2090** |

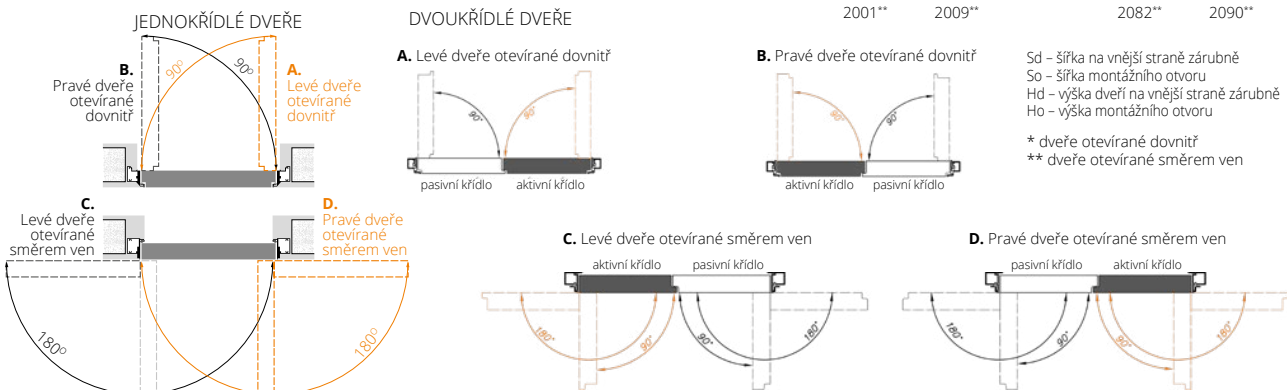

KŘÍDLO DO ZÁRUBNĚ HARMONY

HARMONY IDEA – OTEVŘENO VAŠIM NÁPADŮM NA DESIGN

| Rozměry křídla | NOVINKA HARMONY IDEA | Křídlo v základním povrchu k samostatnému natření | UNI MAT PLUS | STRÍKANÉ | BLACK | DÝHOVANÉ | | |
|--------------------------|----------------------------|---|--------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | LAMISTONE | bílá, béžová, šedá bílé panty | RAL 9005 černé panty | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C |
| „60“-„90“ x 2040/2050 mm | | | | | | | | |
| CZ „60“-„90“ x 1960/1970 | | | | | | | | |
| „100“ x 2040/2050 mm | | | | | | | | |
| CZ „100“ x 1960/1970 | | | | | | | | |
| „60“-„90“ x 2140/2150 mm | | | | | | | | |
| „100“ x 2140/2150 mm | | | | | | | | |
| „60“-„90“ x 2240/2250 mm | | | | | | | | |
| „100“ x 2240/2250 mm | | | | | | | | |
| „60“-„90“ x 2340/2350 mm | | | | | | | | |
| „100“ x 2340/2350 mm | | | | | | | | |
| „60“-„90“ x 2440/2450 mm | | | | | | | | |

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ HARMONY SYSTÉM POL-SKONE



PATENTOVANÉ SPOJENÍ



ZÁRUBEŇ BAREVNÁ PŘEVEDENÍ

Skrytá zárubeň pro křídla otevíraná směrem dovnitř nebo ven - hliníková eloxovaná nebo hliníková surová pro samostatné natření podle barvy stěny, v bílém nátěru (RAL 9003) nebo v černém nátěru (RAL 9005)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní vybavení:
skrytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách) – počet pantů dle tabulky magnetický zámek na cylindrickou vložku, klíč nebo WC

Doplňkové vybavení (za příplatek):
zárubně v metalických barvách (str. 11)
skrytý pant pro zárubně Harmony v bílé, černé nebo stříbrné barvě
úprava zárubně pro válečkový zámek HOBES 2784
možnost objednat zárubeň s protiplechem reverzním od nebo averzním od – po konzultaci s obchodním oddělením
možnost objednat zárubně HARMONY zkrácené o násobky 10 mm – maximálně lze zkrátit o 100 mm

ZÁRUBEŇ HARMONY PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

| Rozměry křídla a počet pantů | k samostatnému natření (surový hliník) | eloxovaný hliník | STŘÍKANÉ bílá, béžová, šedá bílé panty BLACK RAL 9005 černé panty |
|---|--|------------------|--|
| „60“-„80“ x 1960/1970 mm PL „60“-„80“ x 2040/2050 mm (2 skryté panty) | | | |
| „90“-„100“ x 1960/1970 mm PL „90“-„100“ x 2040/2050 mm (3 skryté panty) | | | |
| „60“-„100“ x 2140/2150 mm (3 skryté panty) | | | |
| „60“-„100“ x 2240/2250 mm (3 skryté panty) | | | |
| „60“-„100“ x 2340/2350 mm (4 skryté panty) | | | |
| „60“-„100“ x 2440/2450 mm (4 skryté panty) | | | |

ZÁRUBEŇ HARMONY PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

| Rozměry křídla a počet pantů | k samostatnému natření (surový hliník) | eloxovaný hliník | STŘÍKANÉ bílá, béžová, šedá bílé panty BLACK RAL 9005 černé panty |
|---|--|------------------|--|
| „60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“ PL „60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“ x 2040/2050 mm x 1960/1970 mm (4 skryté panty) | | | |
| „90“+„90“, „100“+„100“ PL „90“+„90“, „100“+„100“ x 2040/2050 mm x 1960/1970 mm (6 skryté panty) | | | |
| „60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“, „100“+„100“ x 2140/2150 mm (6 skryté panty) | | | |
| „60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“, „100“+„100“ x 2240/2250 mm (6 skryté panty) | | | |
| „60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“, „100“+„100“ x 2340/2350 mm (8 skryté panty) | | | |
| „60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“, „100“+„100“ x 2440/2450 mm (8 skryté panty) | | | |

SYSTEM FLEXI

POL-SKONE

DO ZÁRUBNĚ HARMONY

VZOR
S PATENTEM

Regulační sada z MDF




lišty napojované
pod úhlem 45°

| symbol | rozsah* v mm* | symbol | rozsah* v mm* | STŘÍKANÉ ** bílá, béžová, šedá | STŘÍKANÉ BLACK RAL 9005 | UNI MAT PLUS LAMISTONE SILKSTONE | ECO TOP | DÝHOVANÉ | |
|--------|------------------|--------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|---------|------------------------------|---|
| HW1 | 85-90 | HZ1 | 95-100 | | | | | SKUPINA A (311, 312, 334) | SKUPINA B (323, 370, 372, 376, 377, 390, 404, 405, 421, 422, 424,) |
| HW2 | 90-95 | HZ2 | 100-105 | | | | | | |
| HW3 | 95-105 | HZ3 | 105-115 | | | | | | |
| HW4 | 105-130 | HZ4 | 115-140 | | | | | | |
| HW5 | 130-150 | HZ5 | 140-160 | | | | | | |
| HW6 | 150-170 | HZ6 | 160-180 | | | | | | |
| HW7 | 170-190 | HZ7 | 180-200 | | | | | | |
| HW8 | 190-210 | HZ8 | 200-220 | | | | | | |
| HW9 | 210-230 | HZ9 | 220-240 | | | | | | |
| HW10 | 230-250 | HZ10 | 240-260 | | | | | | |
| HW11 | 250-270 | HZ11 | 260-280 | | | | | | |
| HW12 | 270-280 | HZ12 | 280-300 | | | | | | |
| HW13 | 280-300 | HZ13 | 300-320 | | | | | | |

* v rozsahu nastavení je zohledněna tloušťka hliníkové zárubně

** RAL 9003, lišty o šíři 80 mm

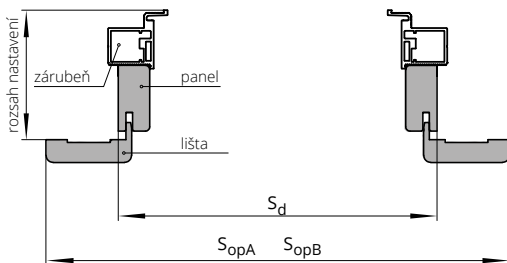

SESTAVENÍ PRVKŮ

| rozsah nastavení | Zárubeň HARMONY ODW | rozsah nastavení | Zárubeň HARMONY ODZ | rohová lišta nastavitelná | panel |
|---------------------|---------------------------|---------------------|---|------------------------------|--------|
| HW1 85-90 | Zárubeň HARMONY ODW | HZ1 95-100 | Zárubeň HARMONY otevřená ven ODZ | 12 mm | 46 mm |
| HW2 90-95 | | HZ2 100-105 | | 12 mm | 51 mm |
| HW3 95-105 | | HZ3 105-115 | | 16 mm | 56 mm |
| HW4 105-130 | | HZ4 115-140 | | 32 mm | 66 mm |
| HW5 130-150 | | HZ5 140-160 | | 32 mm | 91 mm |
| HW6 150-170 | | HZ6 160-180 | | 32 mm | 111 mm |
| HW7 170-190 | | HZ7 180-200 | | 32 mm | 131 mm |
| HW8 190-210 | | HZ8 200-220 | | 32 mm | 151 mm |
| HW9 210-230 | | HZ9 220-240 | | 32 mm | 171 mm |
| HW10 230-250 | | HZ10 240-260 | | 32 mm | 191 mm |
| HW11 250-270 | | HZ11 260-280 | | 32 mm | 211 mm |
| HW12 270-280 | | HZ12 280-300 | | 32 mm | 231 mm |
| HW13 280-300 | | HZ13 300-320 | | 32 mm | 251 mm |

| stavební rozměr | otevřená dovnitř | | | | | | otevřená ven | | | | | |
|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|
| | Sd | SopA | SopB | Hd | HopA | HopB | Sd | SopA | SopB | Hd | HopA | HopB |
| „60“ | 683 | 783 | 823 | | | | 663 | 763 | 803 | | | |
| „70“ | 783 | 883 | 923 | | | | 763 | 863 | 903 | | | |
| „80“ | 883 | 983 | 1023 | 2006 | 2056 | 2076 | 863 | 963 | 1003 | 1987 | 2037 | 2057 |
| „90“ | 983 | 1083 | 1123 | | | | 963 | 1063 | 1103 | | | |
| „100“ | 1083 | 1183 | 1223 | | | | 1063 | 1163 | 1203 | | | |

Maximální montážní výška ODW - Hd 2286 mm
Maximální montážní výška ODZ - Hd 2267 mm

Sd - šířka po vnější straně zárubně
SopA - šířka po vnější straně lišty „60 mm“
SopB - šířka po vnější straně lišty „80 mm“
Hd - výška po vnější straně zárubně
HopA - výška po vnější straně lišty „60 mm“
HopB - výška po vnější straně lišty „80 mm“